

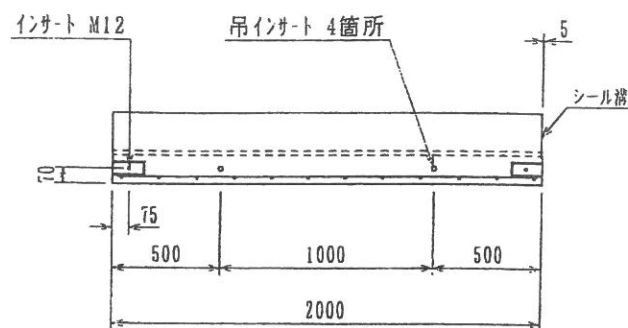




L形街渠—兩面B(標準)

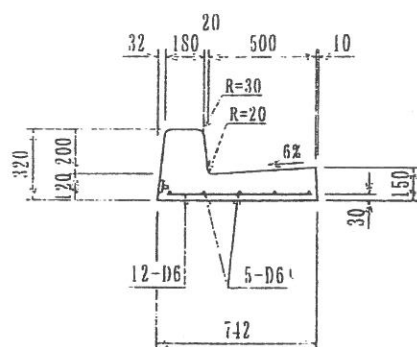


### ジョイント部 詳細図



### 接合部詳細図

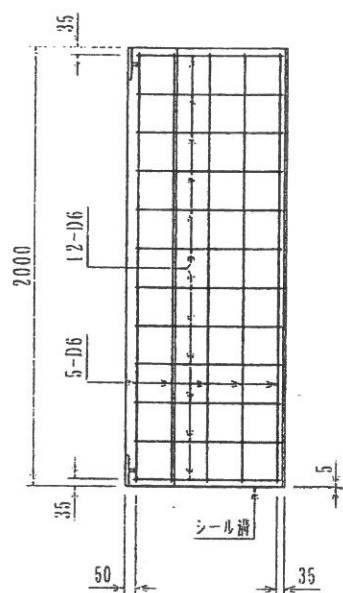

### 連結部詳細図

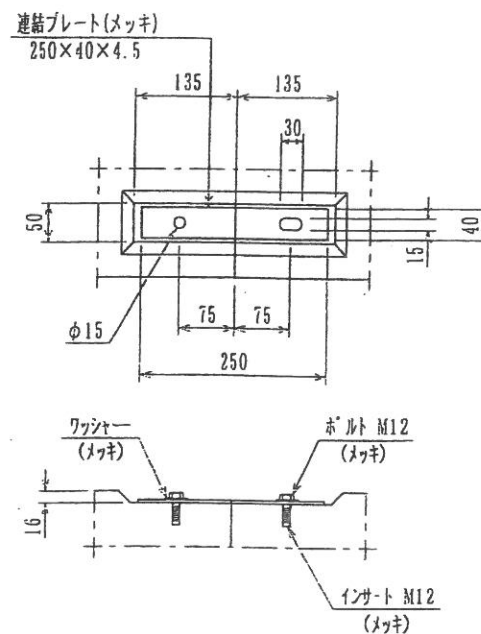

## シール材の品質及び性能

### 一般物性

| 試験項目     | 単位                  | 規格値    | 試験方法       |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 引強さ      | kgf/cm <sup>2</sup> | 0.5 以上 | JIS K 6767 |
| 伸び率      | %                   | 100 以上 | JIS K 6767 |
| 50% 圧縮硬さ | kgf/cm <sup>2</sup> | 0.5 以下 | JIS K 6767 |

## 製品性能試験

| 試験項目     | 規格値                         | 試験方法                                     |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 耐候性      | 外観表面<br>亀裂、削れ等異常なきこと        | JIS K 6266 によ<br>サンシャインカーボ<br>ン<br>1000H |
| 耐アスファルト性 | 外観表面<br>亀裂、破れ、溶け等<br>異常なきこと | 185℃熱板で<br>1分間放置                         |

|        |          |
|--------|----------|
| 製品ホリユム | 0.270 m³ |
| 製品重量   | 648 kg   |
| 試験規格値  | 71 kN    |

連結プレート、ボルト、ワッシャー、インサートの仕様

1. 材質SS400または同等以上のもの
2. 電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)2種3級または同等以上のもの