


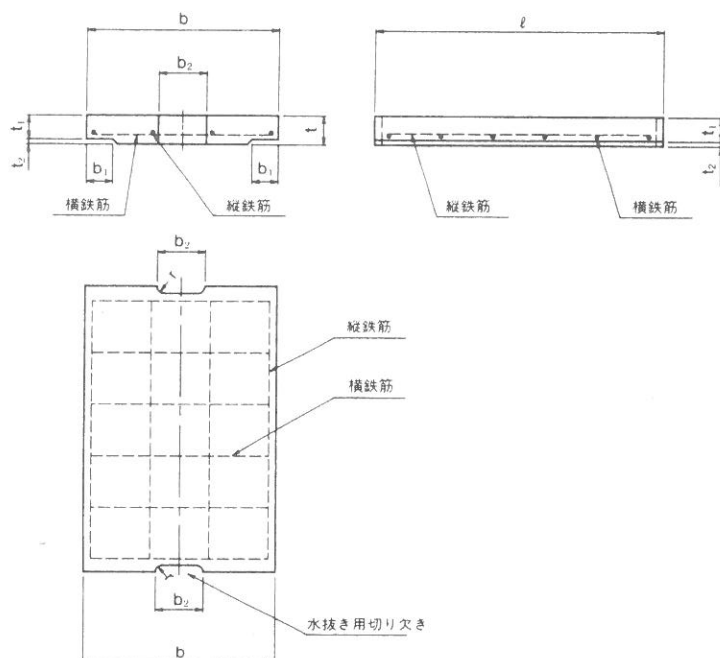

*ふたは面取りすることができる。
*水抜き用切り欠きは省くことができる。

寸法・配筋・質量表

単位 mm

種 類	呼び名	寸 法								配筋				参考 質量 (kg)	備 考
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	r	b ₂	縦鉄筋		横鉄筋			
										径又は 呼び名	数量 (本)	径又は 呼び名	数量 (本)		
1 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10	
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	14	
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	20	
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	32	
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	41	
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	D6	5	54	
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	D6	6	77	
2 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	D6	3	D6	7	26	
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	D6	4	D10	5	31	
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6	5	D10	5	44	
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6	6	D10	6	54	
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6	7	D10	7	63	
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D10	6	D10	7	92	
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D10	6	D13	6	153	
寸法の許容差		± 3	± 2			—	± 3	—		—					

*呼び名 D6 の棒鋼の代わりに、径 6mm の普通鉄線を使用してもよい。