

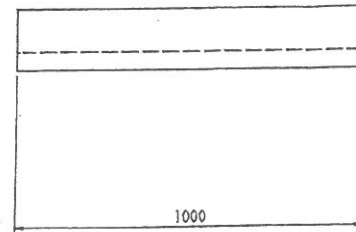



ベース付地先境界ブロックーA

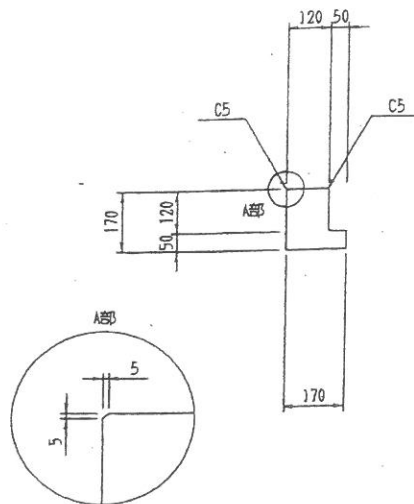


製品#リョーA	0.023	m3
製品重量	54	kg
試験規格値	12	kN

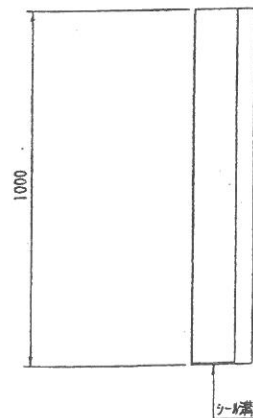

ジョイント部 詳細図



接合部詳細図



シール材の品質及び性能

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮強さ	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6767
試験項目	規格値		試験方法
耐候性	外観表面 亀裂、剥れ等異常なきこと		JIS K 6266によるサンライカー-1000H
耐727°F熱性	外観表面 亀裂、破れ、溶け等 異常なきこと		85℃熱板で1時間放置